

# LEON

# Vaša tehnična pika na i

Podatki





# Specifikacije motorjev

<b>Motor</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>1.5 TSI 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.498	1.498
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	12,0	12,0	12,0
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	110 (150)/5.000–6.000	110 (150)/5.000–6.000	85 (116)/5.000–6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	250/1.500–3.500	250/1.500–3.500	220/1.500–3.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8	4,8
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	140 A	-	140 A
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
<b>Uspešnost</b>			
Največja hitrost (km/h)	217 (5)	217 (6)	197 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	5,9	6,0	6,8
Pospešek 0–100 km/h (s)	8,7	8,4	10,4
Pospešek 80–120 km/h (s)	10,4	11,3	12,5
Pospešek 1.000 m (s)	30,0	29,7	32,2
<b>Poraba goriva</b>			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>			
CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.

<b>Podvozje</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>1.5 TSI 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		McPhersonovi vzmetni nogi – spiralni vzmeti – hidravlični blažilniki [oprema DCC [dinamično uravnavanje podvozja]]
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288 × 25 [DCC 306 × 26]	288 × 25 [DCC 306 × 26]	288 × 25
Zadnje zavore (mm)	272 × 10	272 × 10	272 × 10
<b>Kolesa</b>			
Platišča	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18
<b>Dimenzije</b>			
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544/1.514	1.544/1.514	1.544/1.514
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45
<b>Masa</b>			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.346	1.369	1.344
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	819/527	841/528	818/526
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.850	1.870	1.850
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	670	680	670
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.500
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.500	1.300



# Specifikacije motorjev

<b>Motor</b>	<b>1.5 eTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.968	1.968
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	12,0	16	16
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	85 (116)/5.000–6.000	110 (150)/3.000–4.200	85 (116)/2.750–4.250
Največji navor (Nm/vrt. na min)	220/1.500–3.000	360/1.600–2.750	300/1.600–2.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	6,0	6,0
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	NA	140 A [8GU]	140 A [8GU]
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
<b>Uspešnost</b>			
Največja hitrost (km/h)	197 [6]	214 [6]	199 [6]
Pospešek 0–80 km/h [s]	7,0	5,6	7,0
Pospešek 0–100 km/h [s]	10,4	8,3	10,5
Pospešek 80–120 km/h [s]	13,7	9,4	13,7
Pospešek 1.000 m [s]	32,1	29,5	32,5
<b>Poraba goriva</b>			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>			
CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.

<b>Podvozje</b>	<b>1.5 eTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Sprednja prema	McPhersonovi vzmetni nogi – spiralni vzmeti – hidravlični blažilniki [oprema DCC [dinamično uravnavanje podvozja]]	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki [oprema DCC [avtomatsko uravnavanje podvozja]: glejte ponudbo]	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS [elektromehansko servokrmiljenje]; pri FR: Progresivno krmiljenje: glejte ponudbo	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri FR: progresivno krmiljenje
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	288 × 25	288 × 25 (DCC 306 × 26)	288 × 25
Zadnje zavore (mm)	Ø 272 × 10	Ø 272 × 10	Ø 272 × 10

## **Kolesa**

Platišča	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18

## **Dimenzije**

Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	-	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	-	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544 / 1.514	1.544/1.514	1.544/1.514
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	-	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45

## **Masa**

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.368	1.455	1.421
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	842/526	922/533	891/530
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.870	1.960	1.920
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	680	720	710
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.500	1.800	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.300	1.600	1.500

# Specifikacije motorjev

<b>Motor</b>	<b>1.5 e-HYBRID 150 kW (204 KM)</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	11,5
Največja moč motorja z notranjim zgorevanjem (kW (KM)/vrt. na min)	110 (150)/5.000–6.000
Največji navor motorja z notranjim zgorevanjem (Nm/vrt. na min)	250/1.500–4.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8
Nadzor emisij	-
Alternator (A)	NA
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)

## Električni motor/sistem polnjenja

Največja moč (kW (KM))	85 (116)/2.250–4.500 vrt./min
Največji navor (Nm)	330 Nm
Tip baterije	NMC
Število celic	96
Nazivna napetost (V)	353
Največja napetost (V)	408
Zmogljivost baterije (kWh)	25,8 (~20 neto)
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 11 kW od 0 do 100 % napoljenosti baterije	2h 30min
Čas polnjenja z enosmernim tokom 50 kW od 10 do 80 % napoljenosti baterije	26 min

## Sistem

Največja moč (kW (KM))	150 (204)/4.000–6.000 vrt./min
Največji navor (Nm)	350/850 – 4.000 vrt./min

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.



**Uspešnost****1.5 e-HYBRID 150 kW (204 KM)**

Največja hitrost (km/h)	220 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	5,5
Pospešek 0–100 km/h (s)	7,7
Pospešek 80–120 km/h (s) v peti prestavi	8,1
Pospešek 1.000 m (s)	28,4

**Podvozje**

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); progresivno krmiljenje
Obračalni krog (m)	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	306 × 26
Zadnje zavore (mm)	272 × 10

**Kolesa**

Platišča	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 - 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/45 R18

**Dimenzije**

Tip karoserije	5-vratni e-HYBRID
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.460
Medosna razdalja (mm)	2.682
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	270
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40

**Masa**

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.657
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	923/734
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.130
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.700

# Specifikacije motorjev

<b>Motor</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>1.5 TSI 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.498	1.498
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	12,0	12,0	12
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	110 (150)/5.000–6.000	110 (150)/5.000–6.000	85 (116)/5.000–6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	250/1.500–3.500	250/1.500–3.500	220/1.500–3.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8	4,8
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	140 A	-	140 A (8GU)
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
<b>Uspešnost</b>			
Največja hitrost (km/h)	218 (5)	218 (6)	197 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,1	6,1	7,1
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,0	8,7	10,7
Pospešek 80–120 km/h (s)	30,3	30,0	13
Pospešek 1.000 m (s)	10,7	11,6	32,5
<b>Poraba goriva</b>			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>			
CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.

<b>Podvozje</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>1.5 TSI 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288 x 25 [DCC 306 x 26]	288 x 25 [DCC 306 x 26]	288 x 25
Zadnje zavore (mm)	272 x 10	Ø 272 x 10	272 x 10

### **Kolesa**

Platišča	6,5J x 16 ET46 - 7J x 16 ET46 7,5J x 17 ET46 - 7,5J x 18 ET46	6,5J x 16 ET46 - 7J x 16 ET46 7,5J x 17 ET46 - 7,5J x 18 ET46	6,5J x 16 ET46 - 7J x 16 ET46 7,5J x 17 ET46 - 7,5J x 18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18

### **Dimenzije**

Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544/1.514	1.544/1.514	1.544/1.514
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45

### **Masa**

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.394	1.417	1.392
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	805/589	827/590	804/588
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.930	1.950	1.930
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	690	710	690
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.500
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.500	1.300

# Specifikacije motorjev

<b>Motor</b>	<b>1.5 eTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.968	1.968
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	12	16	16
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	85 (116)/5.000–6.000	110 (150)/3.000–4.200	85 (116)/2.750–4.250
Največji navor (Nm/vrt. na min)	220/1.500–3.000	360/1.600–2.750	300/1.600–2.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	6,0	6,0
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	NA	140 A	140 A (8GU)
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
<b>Uspešnost</b>			
Največja hitrost (km/h)	197 (6)	216 (6)	199 (6)
Pospešek 0–80 km/h (s)	7,2	5,8	7,2
Pospešek 0–100 km/h (s)	10,7	8,6	10,8
Pospešek 80–120 km/h (s)	14,4	9,6	14,1
Pospešek 1.000 m (s)	32,5	29,7	32,8
<b>Poraba goriva</b>			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-
<b>Emisije CO<sub>2</sub></b>			
CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.

<b>Podvozje</b>	<b>1.5 eTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop</b>	<b>2.0 TDI evo 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop</b>
Sprednja prema	McPhersonovi vzmetni nogi – spiralni vzmeti – hidravlični blažilniki [oprema DCC (dinamično uravnavanje podvozja)]	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki [oprema DCC (avtomatsko uravnavanje podvozja)]	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri FR: Progresivno krmiljenje; glejte ponudbo	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri FR: progresivno krmiljenje
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	288 × 25	306 × 26	288 × 25
Zadnje zavore (mm)	272 × 10	272 × 10	272 × 10

## **Kolesa**

Platišča	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18

## **Dimenzije**

Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	-	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	-	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544/1.514	1.544/1.514	1.544/1.514
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	-	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45

## **Masa**

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.416	1.504	1.469
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	828/588	909/595	877/592
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.960	2.070	2.000
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	700	750	730
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.500	1.800	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.300	1.600	1.500

# Specifikacije motorjev

<b>Motor</b>	<b>1.5 e-HYBRID 150 kW (204 KM)</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	11,5
Največja moč motorja z notranjim zgorevanjem (kW (KM)/vrt. na min)	110 (150)/5.000–6.000
Največji navor motorja z notranjim zgorevanjem (Nm/vrt. na min)	250/1.500–4.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8
Nadzor emisij	-
Alternator (A)	NA
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)

## Električni motor/sistem polnjenja

Največja moč (kW (KM))	85 (116)/2.250–4.500 vrt./min
Največji navor (Nm)	330 Nm
Tip baterije	NMC
Število celic	96
Nazivna napetost (V)	353
Največja napetost (V)	408
Zmogljivost baterije (kWh)	25,8 (~20 neto)
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 11 kW od 0 do 100 % napoljenosti baterije	2h 30min
Čas polnjenja z enosmernim tokom 50 kW od 10 do 80 % napoljenosti baterije	26 min

## Sistem

Največja moč (kW (KM))	150 (204)/4.000–6.000 vrt./min
Največji navor (Nm)	350/850 – 4.000 vrt./min

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.



## Uspešnost

Največja hitrost (km/h)	220 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	5,7
Pospešek 0–100 km/h (s)	7,9
Pospešek 80–120 km/h (s) v peti prestavi	8,3
Pospešek 1.000 m (s)	28,7

## Podvozje

### 1.5 e-HYBRID 150 kW (204 KM)

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); progresivno krmiljenje
Obrračalni krog (m)	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	306 × 26
Zadnje zavore (mm)	272 × 10

## Kolesa

Platišča	6,5J × 16 ET46 - 7J × 16 ET46 - 7,5J × 17 ET46 - 7,5J × 18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 - 225/45 R17 - 225/45 R18

## Dimenzije

Tip karoserije	Sportstourer PHEV
Dolžina/širina/višina (mm)	4,642/1.799/1.456
Medosna razdalja (mm)	2.686
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	470
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40

## Masa

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.708
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	909/799
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.130
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.700

# Specifikacije motorjev


<b>TSI in eTSI</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
1.5 TSI 110 kW (150 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.5 eTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.5 TSI 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.5 eTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Dodatna oprema  
 Ni na voljo.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.


<b>TDI</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
2.0 TDI evo 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	○	-
2.0 TDI evo 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	○	○
<b>e-HYBRID</b>		
1.5 e-HYBRID 150 kW (204 KM)	○	○

# Dimenzije

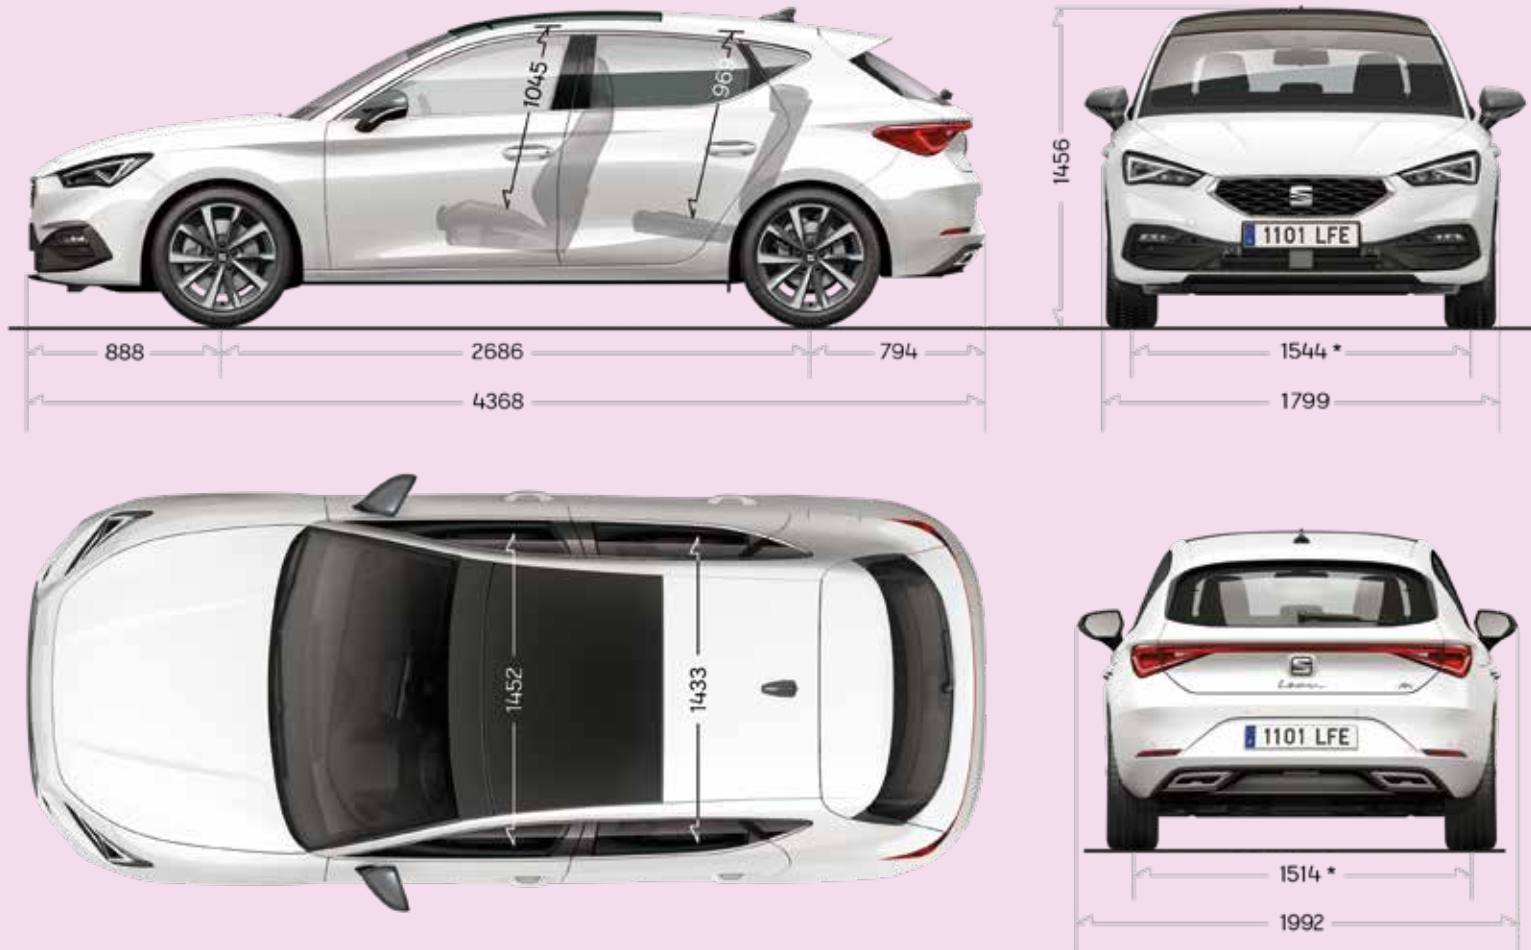

\* Model with 195/65 R15 ET45

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite spletno stran SEAT.

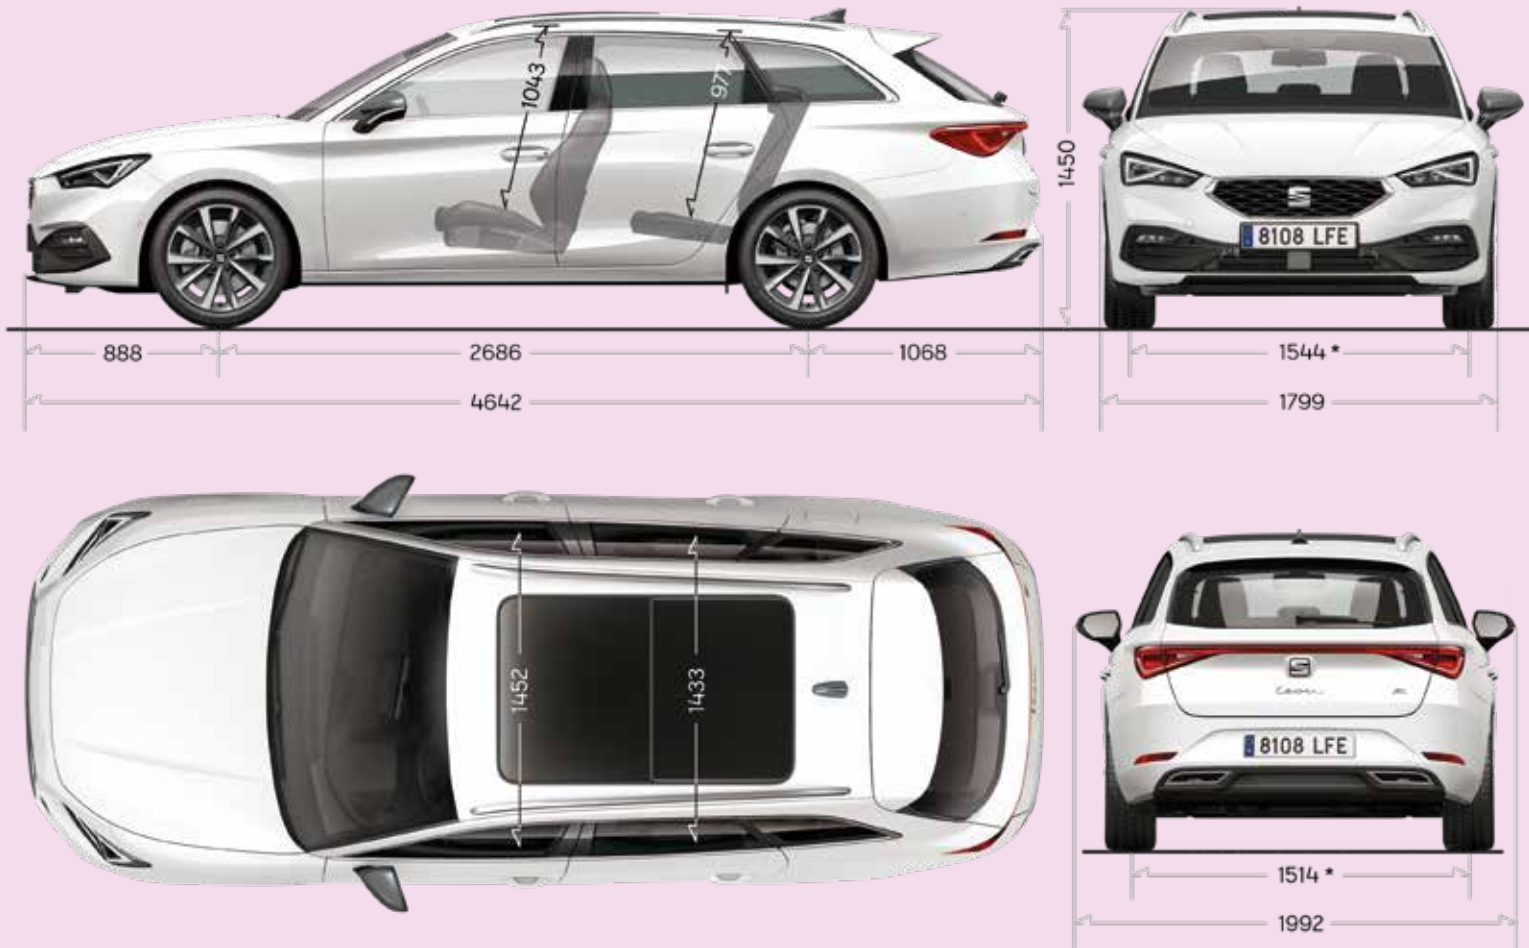

\* Model with 195/65 R15 ET45



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblažinjaja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.