

LEON

Vaša tehnična pika na i

Podatki





Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države.
Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Specifikacije motorjev

Motor	1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6	1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7	1.5 TSI 85 kW (115 KM) MQ-6
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm³)	1.498	1.498	1.498
Premier in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	12,0	12,0	12,0
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	110 (150)/5.000–6.000	110 (150)/5.000–6.000	85 (115)/5.000–6.000
Največji navor (Nm)/vrt. na min	250/1.500–3.500	250/1.500–3.500	220/1.500–3.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8	4,8
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	140 A	-	140 A
Akumulator (Ah/A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
Zmožljivost			
Največja hitrost (km/h (prestava))	217 (5)	217 (6)	197 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	5,9	6,0	6,8
Pospešek 0–100 km/h (s)	8,7	8,4	10,4
Pospešek 80–120 km/h (s)	10,4	11,3	12,5
Pospešek 1.000 m (s)	30,0	29,7	32,2
Poraba goriva			
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-
Emisije CO ₂			
CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Podvozje	1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6	1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7	1.5 TSI 85 kW (115 KM) MQ-6
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		McPhersonovi vzmetni nogi – spiralni vzmeti – hidravlični blažilniki [oprema DCC [dinamično uravnavanje podvozja]]
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)	288×25
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10
Kolesa			
Platišča	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18
Mere			
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljažnika (l)	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45
Teža			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.349	1.377	1.344
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	821/528	844/533	818/526
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.860	1.890	1.850
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	670	680	670
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.500
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.500	1.300

Specifikacije motorjev

Motor	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6
Valji/ventili [skupaj]	4/16	4/16
Gibna prostornina [cm3]	1.968	1.968
Premmer in hod bata [mm]	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	16	16
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min.]	110 (150)/3.000–4.200	85 (115)/2.750–4.250
Največji navor [Nm/vrt. na min]	360/1.600–2.750	300/1.600–2.500
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	6,0	6,0
Nadzor emisij	-	-
Alternator [A]	140 A	140 A (8GU)
Akumulator [Ah/A]	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
Zmoqljivost		
Največja hitrost [km/h [prestava]]	214 (6)	199 (6)
Pospešek 0–80 km/h [s]	5,6	7,0
Pospešek 0–100 km/h [s]	8,3	10,5
Pospešek 80–120 km/h [s]	9,4	13,7
Pospešek 1.000 m [s]	29,5	32,5
Poraba goriva		
Mestna vožnja [l/100 km]	-	-
Izvenmestna vožnja [l/100 km]	-	-
Kombinirana vožnja [l/100 km]	-	-
Emisije CO2		
CO2 mestna vožnja [g/km]	-	-
CO2 izvenmestna vožnja [g/km]	-	-
CO2 kombinirana vožnja [g/km]	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO2 obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Podvozje**2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7****2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6**

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri FR: progresivno krmiljenje
Obračalni krog (m)	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	288×25 (DCC 306×26)	288×25
Zadnje zavore (mm)	Ø 272×10	272×10

Kolesa

Platišča	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18

Mere

Tip karoserije	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.455	1.421
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	922/533	891/530
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.960	1.920
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	720	710
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.800	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.600	1.500

Specifikacije motorjev

Motor	1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6	1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7	1.5 TSI 85 kW (115 KM) MQ-6
Valji/ventili [skupaj]	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina [cm³]	1.498	1.498	1.498
Premjer in hod bata [mm]	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	12,0	12,0	12
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min]	110 (150)/5.000–6.000	110 (150)/5.000–6.000	85 (115)/5.000–6.000
Največji navor [Nm/vrt. na min]	250/1.500–3.500	250/1.500–3.500	220/1.500–3.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	4,8	4,8	4,8
Nadzor emisij	–	–	–
Alternator [A]	140 A	–	140 A (8GU)
Akumulator [Ah/A]	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	59 Ah (380 A)/70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
Zmogljivost			
Največja hitrost [km/h (prestava)]	218 (5)	218 (6)	197 (5)
Pospešek 0–80 km/h [s]	6,1	6,1	7,1
Pospešek 0–100 km/h [s]	9,0	8,7	10,7
Pospešek 80–120 km/h [s]	30,3	30,0	13
Pospešek 1.000 m [s]	10,7	11,6	32,5
Poraba goriva			
Mestna vožnja [l/100 km]	–	–	–
Izvenmestna vožnja [l/100 km]	–	–	–
Kombinirana vožnja [l/100 km]	–	–	–
Emisije CO₂			
CO ₂ mestna vožnja [g/km]	–	–	–
CO ₂ izvenmestna vožnja [g/km]	–	–	–
CO ₂ kombinirana vožnja [g/km]	–	–	–

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Podvozje	1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6	1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7	1.5 TSI 85 kW (115 KM) MQ-6
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,8	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)	288×25
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10
Kolesa			
Platišča	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18
Mere			
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.475	4.642/1.799/1.475	4.642/1.799/1.475
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45
Teža			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.397	1.425	1.392
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	807/590	830/595	804/588
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.950	1.970	1.930
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	690	710	690
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.500
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.500	1.300

* Okvirni podatki.

Specifikacije motorjev

Motor	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6
Valji/ventili [skupaj]	4/16	4/16
Gibna prostornina [cm³]	1.968	1.968
Premer in hod bata [mm]	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	16	16
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min.]	110 (150)/3.000–4.200	85 (115)/2.750–4.250
Največji navor [Nm/vrt. na min]	360/1.600–2.750	300/1.600–2.500
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju [l]	6,0	6,0
Nadzor emisij	-	-
Alternator [A]	140 A	140 A (8GU)
Akumulator [Ah/A]	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A)/68 Ah (380 A)
Zmožljivost		
Največja hitrost [km/h (prestava)]	216 [6]	199 [6]
Pospešek 0–80 km/h [s]	5,8	7,2
Pospešek 0–100 km/h [s]	8,6	10,8
Pospešek 80–120 km/h [s]	9,6	14,1
Pospešek 1.000 m [s]	29,7	32,8
Poraba goriva		
Mestna vožnja [l/100 km]	-	-
Izvenmestna vožnja [l/100 km]	-	-
Kombinirana vožnja [l/100 km]	-	-
Emisije CO ₂		
CO ₂ mestna vožnja [g/km]	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja [g/km]	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja [g/km]	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Podvozje	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS [elektromehansko servokrmiljenje]	R-EPS [elektromehansko servokrmiljenje]; pri FR: progresivno krmiljenje
Obračalni krog (m)	10,8	10,8
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	306×26	288×25
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10
Kolesa		
Platišča	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46	6,5J×16 ET46 - 7J×16 ET46 7,5J×17 ET46 - 7,5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16; 225/45 R17 225/45 R18	205/55 R16 - 225/45 R17 225/45 R18
Mere		
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.475	4.642/1.799/1.475
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45
Teža		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.504	1.469
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	909/595	877/592
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.070	2.000
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	750	730
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.800	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.600	1.500

* Okvirni podatki.

Specifikacije motorjev


TSI in eTSI	Style	FR
1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6	☐	☐
1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7	☐	☐
1.5 TSI 85 kW (115 KM) MQ-6	☐	☐

- Serijska oprema
- Dodatna oprema
- Ni na voljo


Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite lokalno spletno stran SEAT.
Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

TDI	Style	FR
2.0 TDI evo 85 kW (115 KM) MQ-6	☐	☐
2.0 TDI evo 110 kW (150 KM) DSG-7	☐	☐

Mere

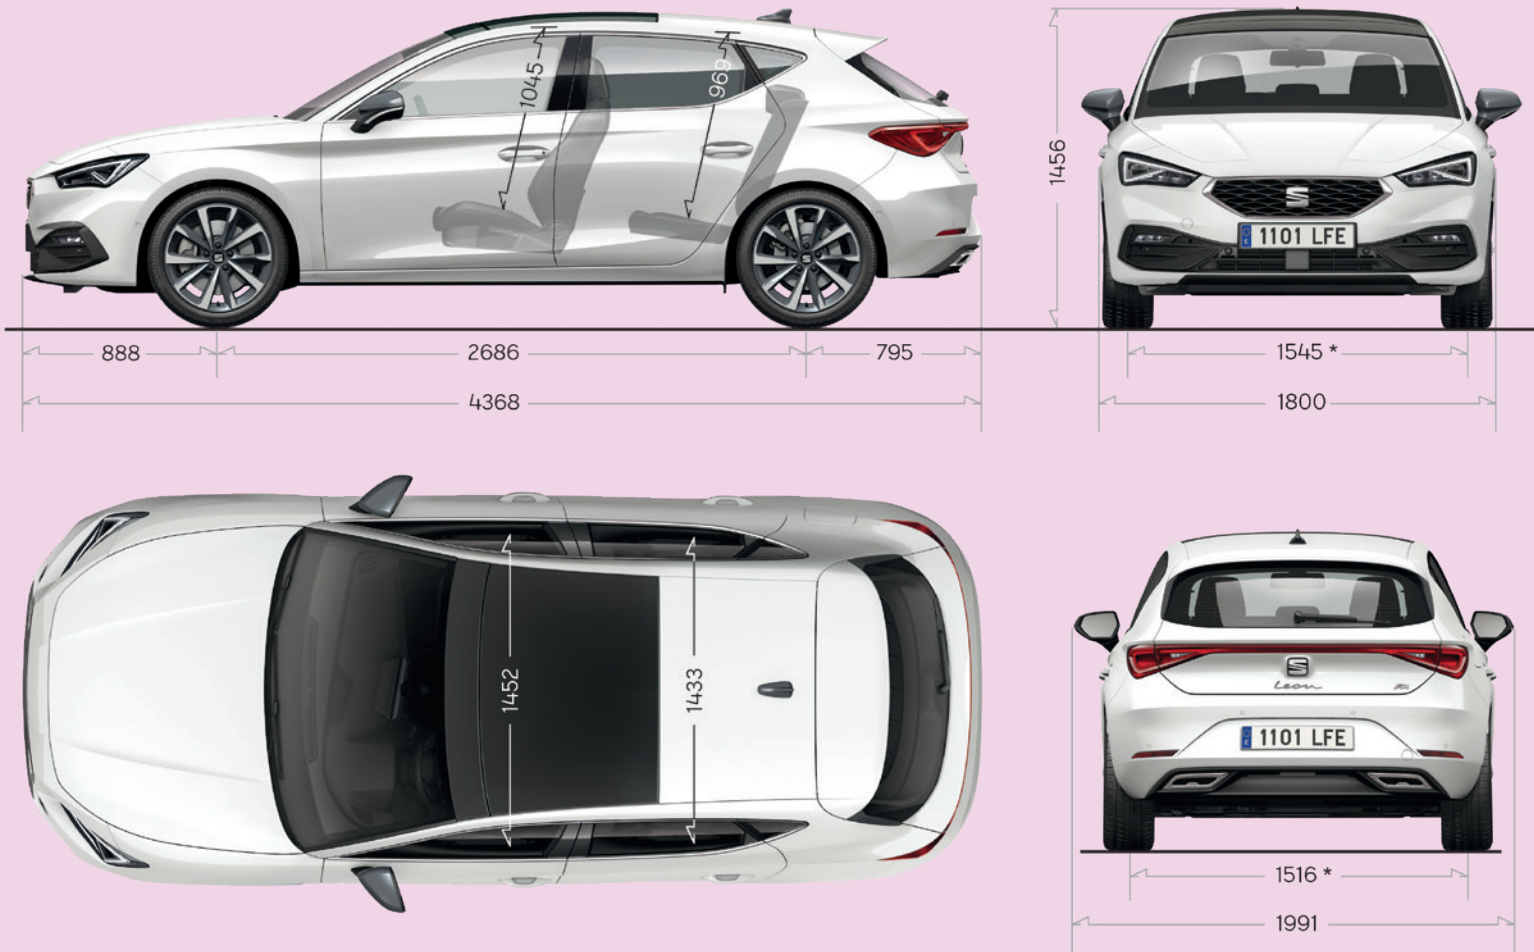

* Model with 195/65 R15 ET45

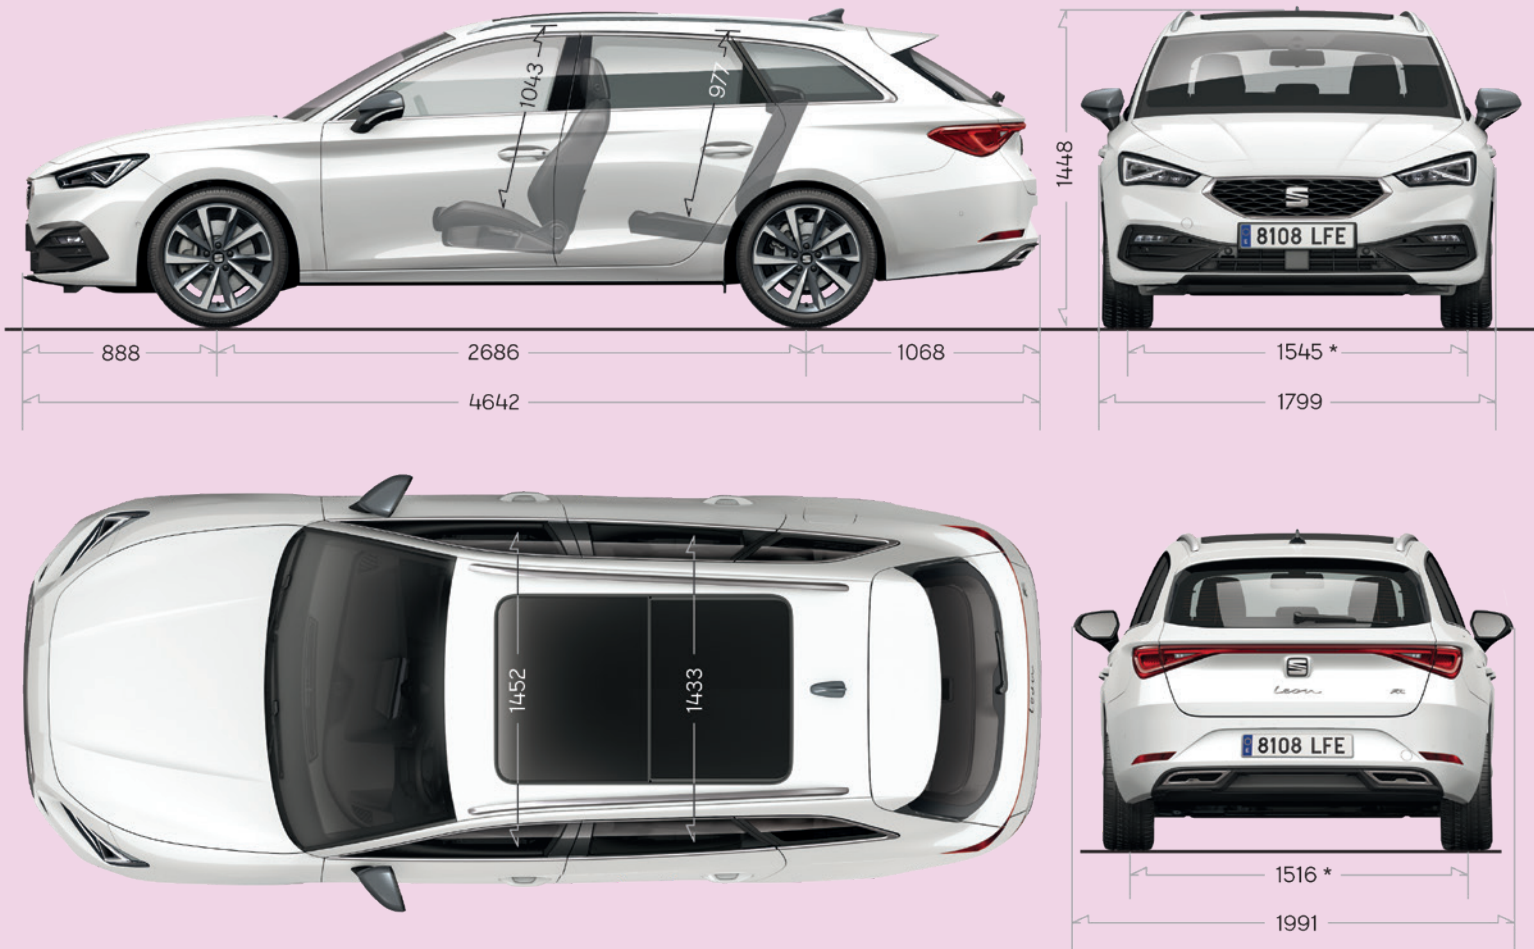

* Model with 195/65 R15 ET45



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblaginjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.