



SEAT Ateca.



Tehnični podatki.

Motor	1.0 EcoTSI 115 KM (85 kW) MQ-6 Start/Stop	1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) DSG-7 Start / Stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm ³)	999	1.498	1.984
Premer in hod bata (mm)	74,5/76,4	74,5/85,9	82,5/92,8
Kompresijsko razmerje	10,5	10,5 10,5	11,6
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min.]	85/115/5.000-5.500	110 (150)/5.000-6.000	140/190/4.200-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	200/2.000-3.500	250/1.500-3.500	320/1.450-4.200
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,5	4,5
Nadzor emisij	EU6	EU6	EU6
Alternator (A)	110-140	110-180	110-180
Akumulator (Ah/A)	59-68/320-380	59-68/320-380	59-68/320-380

Zmogljivost

Največja hitrost [km/h] (prestava)	183 [5]	198 [5] 198 [5]	212 [5]
Pospešek 0-80 km/h [s]	7,1	5,9 6,0	4,7
Pospešek 0-100 km/h [s]	10,7	8,5 8,6	7,1
Pospešek 80-120 km/h [s]	12,3	10,3 9,6	9,2
Pospešek 1.000 m [s]	32,7	30,0 30,2	28,4

Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	6,4	6,7 6,6	8,6
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,7	4,8 4,8	5,9
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,4	5,5 5,4	6,9
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	6,3-7,1	6,1-7,0 6,4-7,3	8,2-8,7

Emisije CO₂

Mestna vožnja (g/km)	148	154 152	193
Izvenmestna vožnja (g/km)	109	109 109	135
Kombinirana vožnja (g/km)	123	126 124	156
Kombinirana vrednost po WLTP (g/km)	142-161	139-159 145-166	185-197

Menjalnik

Tip menjalnika		MQ200GA-6F(SEM)	MQ250-6F (SAP) DQ200-7F (SSP)	DQ381-7A (TDD)
Prestavna razmerja	I	3,769	4,111 3,500	3,400
	II	1,955	2,118 2,087	2,750
	III	1,281	1,360 1,343	1,767
	IV	0,973	1,029 0,933	0,925
	V	0,778	0,857 0,974	0,705

Menjalnik	1.0 EcoTSI 115 KM (85 kW) MQ-6 Start/Stop	1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop	2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) DSG-7 Start / Stop
	VI 0,642	0,733 0,778	0,755
	VII -	- 0,653	0,635
	R 1,458	2,222 1,826	2,750
Skupno razmerje 1	4,353	3,647 4,800	4,471
Skupno razmerje 2	-	- 3,429	3,304
Skupno razmerje 3	-	- 4,500	-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)	-	32,3/38,8/45,4/- 27,1/36,4/45,6/54,3	-

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri Xcellence in FR: progresivno krmiljenje		
Obračalni krog (m)	10,8		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadnje zavore (mm)	272x10	Ø 272x10	Ø 272x10

Kolesa

Platišča	6Jx16 ET43 – 7Jx17 ET45	7Jx17 ET45/7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET 45 7Jx17 ET 45 – 7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET45	7Jx18 ET45 – 8 Jx19 ET45
Pnevmatike	215-60 R16 95V/215-55 R17 94V	215-55 R17 94V/215-50 R18 92W/235-40 R19 96Y 225-55 R17 97V/225-50 R18 95W/245-40 R19 94W	225-50 R18 95W/245-40 R19 94W

Dimenzije

Tip karoserije	A-SUV	A-SUV	A-SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	Pogon spredaj: 4.363 / 1.841 / 1.601 (streha) – 1.615 (strešni letvi)	Pogon spredaj: 4.363 / 1.841 / 1.601 (streha) – 1.615 (strešni letvi) Spredaj: 4.363 / 1.841 / 1.601 (streha) – 1.615 (strešni letvi)	4Drive: 4.363 / 1.841 / 1.611 (streha) – 1.625 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	2.638	2.638 2.638	2.630
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.576–1.541	1.576–1.541 1.576–1.541	1.572–1.544
Prostornina prtljažnika (l)	510	510 510	485
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	50 50	55

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.313	1.355 1.370	1.541
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	767 / 546	794 / 561 809 / 561	897 / 644
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.860	1.900 1.920	2.080
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	650	670 680	750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	1.500	1.850 1.800	2.000
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	1.300	1.800 1.600	1.900

Tehnični podatki.

Motor	1.6 TDI 115 KM (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop	2.0 TDI CR 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop DSG-7 Start/Stop DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TDI CR 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm ³)	1.598	1.968	1.968
Premer in hod bata (mm)	79,5/80,5	81,0/95,5	81/95,5
Kompresijsko razmerje	16,2	16,2	15,5
Največja moč [kW (KM)]/vrt. na min.]	85/115/3.250-4.000	110/150/3.500-4.000	140/190/3.500-4.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	250/1.500-3.250	340/1.750-3.000	400/1.750-3.250
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	dizel	dizel	dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	5,3	5,3	5,3
Nadzor emisij	EU6	EU6	EU6
Alternator (A)	140-180	140-180	140-180
Akumulator (Ah/A)	68-70/380-420	68-70/380-420	68-70/380-420
Zmogljivost			
Največja hitrost [km/h] (prestava)	184 [5]	200 [5] 200 [6] 196 [6]	212 [6]
Pospešek 0-80 km/h [s]	8,2	6,2 6,2 5,7	5,3
Pospešek 0-100 km/h [s]	11,5	8,8 8,8 8,8	7,6
Pospešek 80-120 km/h [s]	14,3	10,4 11,5 12,8	11,2
Pospešek 1.000 m [s]	33,5	30,9 30,9 31,0	28,7
Poraba goriva			
Mestna vožnja (l/100 km)	5,2	5,7 5,4 6,3	6,0
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,2	4,1 4,3 5,0	4,9
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,6	4,7 4,7 5,5	5,3
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	5,3-5,7	5,4-6,0 5,6-6,14 6,3-6,8	6,5-7,1
Emisije CO₂			
Mestna vožnja (g/km)	135	149 142 165	159
Izvenmestna vožnja (g/km)	111	109 113 133	130
Kombinirana vožnja (g/km)	120	124 123 145	140
Kombinirana vrednost po WLTP (g/km)	138-150	141-157 147-161 164-178	171-185
Menjalnik			
Tip menjalnika	MQ250-6F (RSL)	MQ350-6F (QFZ) DQ381-7F (SWV) DQ381-7A(TDB)	DQ 381-7A (SWP)
Prestavna razmerja	I 4,111	3,769 3,579 3,579	3,579
	II 2,118	1,958 2,750 2,750	2,750
	III 1,360	1,257 1,677 1,677	1,677
	IV 0,971	0,870 0,889 0,889	0,889
	V 0,773	0,857 0,677 0,677	0,677
	VI 0,625	0,717 0,722 0,722	0,722

Menjalnik	1.6 TDI 115 KM (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop	2.0 TDI CR 150 KM (110 kW) MQ-6 Start/Stop DSG-7 Start/Stop DSG-7 4Drive Start/Stop	2.0 TDI CR 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop
	VII -	- 0,561 0,561	0,561
	R 2,222	2,769 2,750 2,750	2,750
Skupno razmerje 1	3,389	3,684 4,471 4,471	4,471
Skupno razmerje 2	-	2,917 3,304 3,304	3,304
Skupno razmerje 3	-	-	-
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)	36,9/46,4/57,4/-	-	-

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika		Večvodilna prema – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika
Krmitni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje); pri Xcellence in FR: progresivno krmiljenje		
Obračalni krog (m)	10,8		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem s podtlačnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	Ø 312x25	Ø 312x25	Ø 312x25
Zadnje zavore (mm)	272x10	Ø 272x10	Ø 272x10

Kolesa

Platišča	6Jx16 ET43 – 7Jx17 ET45/ 7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET45	7Jx17 ET45/7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET 45 6Jx16 ET 43 – 7Jx17 ET45/7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET 45 7Jx17 ET 45 – 7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET45	7Jx17 ET45 – 7Jx18 ET45 – 8Jx19 ET45
Pnevmatike	215/60 R16 95V – 215/55 R17 94V – 215/50 R18 92W – 235/40 R19 96Y	215/55 R17 94V – 215/50 R18 92W – 235/40 R19 96Y 215/60 R16 95V – 215/55 R17 94V – 215/50 R18 92W – 235/40 R19 96Y 225/55 R17 97V – 225/50 R18 95W – 245/40 R19 94W	225/55 R17 97V 225/50 R18 95W 245/40 R19 94W

Dimenzije

Tip karoserije	A-SUV	A-SUV	A-SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	Pogon spredaj: 4.363 / 1.841 / 1.601 (streha) – 1.615 (strešni letvi)	Pogon spredaj: 4.363 / 1.841 / 1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi) Spredaj: 4.363 / 1.841 / 1.601 (streha) - 1.615 (strešni letvi) 4Drive: 4.363 / 1.841 / 1.611 (streha) - 1.625 (strešni letvi)	4Drive: 4.363 / 1.841 / 1.611 (streha) – 1.625 (strešni letvi)
Medosna razdalja (mm)	2.638	2.638 2.638 2.630	2.630
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.576–1.541	1.576–1.541 1.576–1.541 1.572–1.544	1.572–1.544
Prostornina prtljažnika (l)	510	510 510 485	485
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	50 50 55	55

Teža


Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.428 6	1.453 1.483 1.578	1.589
Največja masa z voznikom (kg), spredaj/zadaj	856 / 563	880 / 573 909 / 574 926 / 652	948 / 641
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.970	1.990 2.010 2.120	2.130
Največja dovoljena skupna masa brez zavor (kg)	710	720 740 750	750
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.900 1.900 2.100	2.100
Največja dovoljena skupna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.800 1.800 2.100	2.100

Dostopnost motorjev.

Bencinski	Reference	Style	Xcellence	FR
1.0 EcoTSI 115 KM (85 kW) MQ-6 Start/Stop	○	○	-	-
1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop	-	○	○	○
1.5 EcoTSI 150 KM (110 kW) ACT DSG-7 Start/Stop	-	○	○	○
2.0 EcoTSI 190 KM (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop	-	-	○	○
Dizelski				
1.6 TDI 115 KM (85 kW) CR MQ-6 Start/Stop	-	○	○	-
2.0 TDI CR 150 KM (110 kW) CR MQ-6 Start/Stop	-	○	○	○
2.0 TDI CR 150 KM (110 kW) CR DSG-7 Start/Stop	-	○	○	○
2.0 TDI CR 150 KM (110 kW) CR DSG-7 4Drive Start/Stop	-	○	○	○
2.0 TDI CR 190 KM (140 kW) CR 4Drive DSG-7 Start/Stop	-	-	○	○

MQ - ročni menjalnik

Dimenzije.

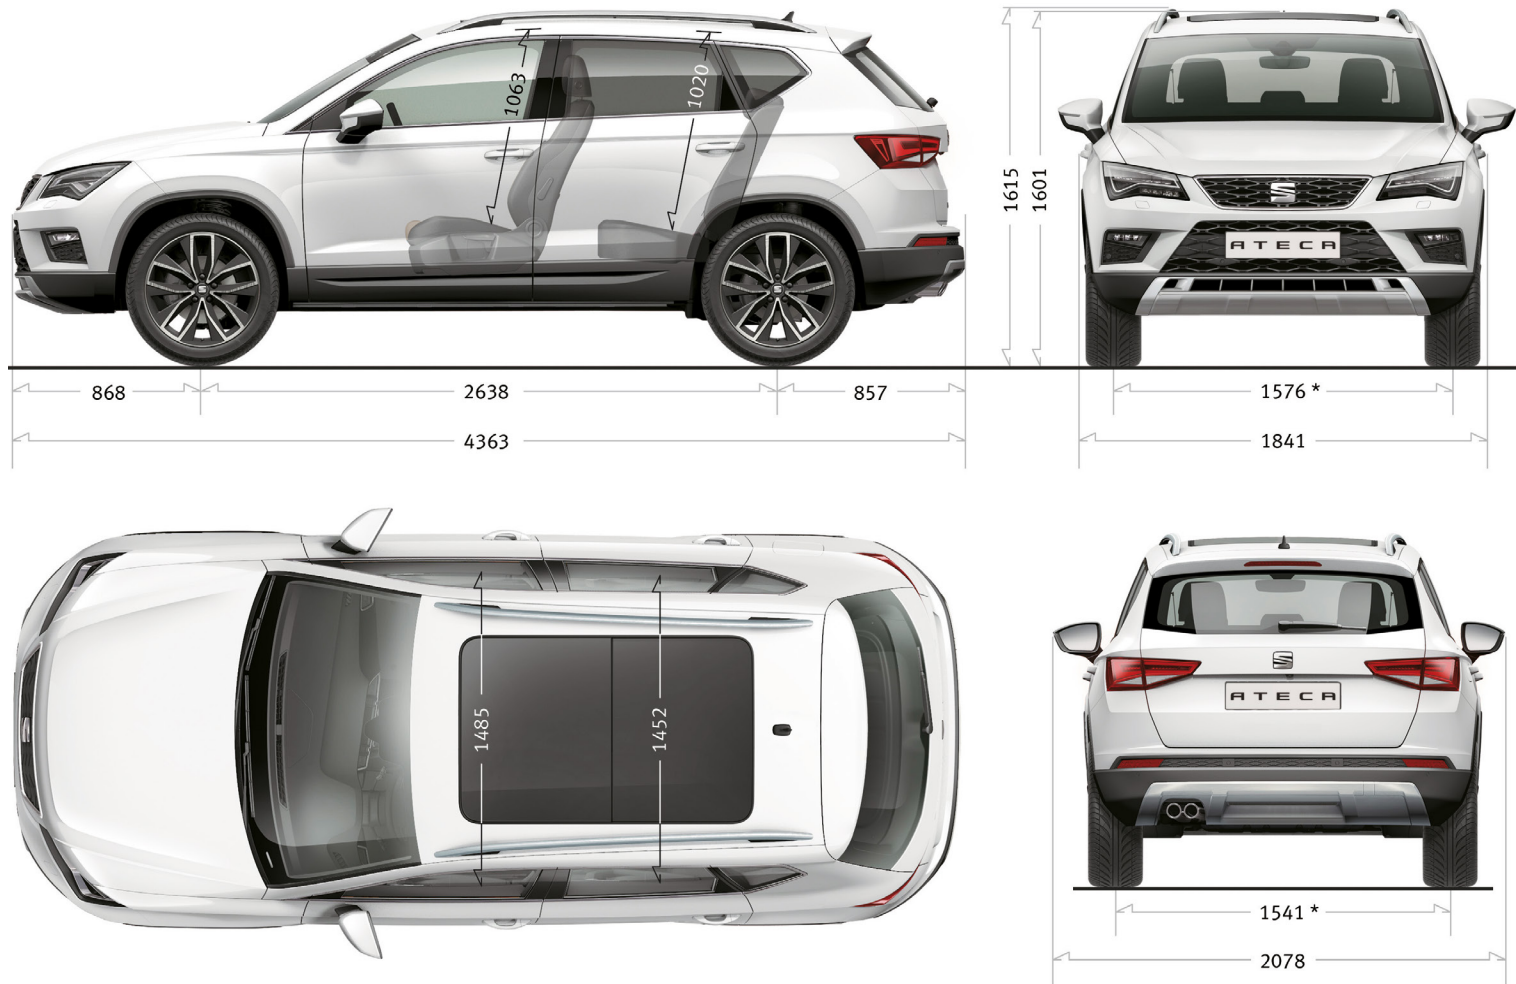

*Model z dvokolesnim pogonom s platišči 675 in pnevmatikami 215/60 R16 ET43.



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnih prevlek. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

Priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO₂ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka s podatki za vse modele novih osebnih avtomobilov je brezplačno na voljo na vsakem prodajnem mestu SEAT in spletni strani www.seat.si. Na porabo goriva, emisije CO₂ in emisije onesnaževal zunanjega zraka posameznega osebnega avtomobila poleg njegove učinkovitosti pri porabi goriva vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM_{2,5} ter dušikovih oksidov.