

NOVA SEAT

ARONA

Vaša tehnična pika na i

Podatki





Specifikacije motorjev

Motor	1.0 EcoTSI 70 kW (95 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	1.0 EcoTSI 85 kW (116 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	3/12
Gibna prostornina (cm3)	999	999
Premmer in hod bata (mm)	74,5×76,4	74,5×76,4
Kompresijsko razmerje	11,5	11,5
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	70 (95)/5.000–5.500	85 (116)/5.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	175/1.600–3.500	200/2.000–3.500
Sistem vbrzgovanja goriva	TSI-direktno vbrzgovanje	TSI-direktno vbrzgovanje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Bencin/ROŠ 95	Bencin/ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,3
Alternator (A)	140	140
Akumulator (Ah/A)	59	59
Zmoqljivost		
Največja hitrost (km/h)	182 (5°)	195 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	7,6	6,8
Pospešek 0–100 km/h (s)	11,1	10,0
Pospešek 80–120 km/h (s) v 5. prestavi	14,5	10,5
Pospešek 1.000 m (s)	33,3	32,2
Poraba goriva		
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Emisije CO ₂		
CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Menjalnik		
Tip menjalnika	MQ200-5F	MQ200-6F

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

Podvozje	1.0 EcoTSI 70 kW (95 KM) 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	1.0 EcoTSI 85 kW (115 KM) 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Zadnja prema	Poltoğa prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)	
Obračalni krog (m)	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/bobnaste zavore zadaj	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	Ø 276×24	Ø 276×24
Zadnje zavore (mm)	TB 228×42	Ø 230×9
Kolesa		
Platišča	6J×16 ET45 6,5J×17 ET48 7J×18 ET47	6J×16 ET45 6,5J×17 ET48 7J×18 ET47
Pnevmatike	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V
Dimenzije		
Tip karoserije	5-vratni SUV	5-vratni SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	4.164/1.780/1.538–1.530	4.164/1.780/1.538–1.530
Medosna razdalja (mm)	2.566	2.566
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.513/1.495	1.513/1.495
Oddaljenost od tal (mm)	174	174
Prostornina prtljavnika (l)	400	400
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40	40
Masa		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.188	1.213
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	703/485	731/482
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.710	1.720
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	590	600
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.100	1.200
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.000	1.100

Specifikacije motorjev

Motor	1.0 EcoTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	1.5 EcoTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop
Valji/ventili (skupaj)	3/12	4/16
Gibna prostornina (cm3)	999	1.498
Premmer in hod bata (mm)	74,5×76,4	74,5×85,9
Kompresijsko razmerje	11,5	12,0
Največja moč (kW (KM))/vrt. na min	85 (116)/5.500	110 (150)/5.000–6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/2.000–3.500	250/1.500–3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))	Prisilni vžig (elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled))
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Bencin/ROŠ 95	Bencin/ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,8
Alternator (A)	140	140
Akumulator (Ah/A)	59	59
Zmožljivost		
Največja hitrost (km/h)	195 (5)	212 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	7,1	6,1
Pospešek 0–100 km/h (s)	10,3	8,3
Pospešek 80–120 km/h (s) v 5. prestavi	11,2	8,6
Pospešek 1.000 m (s)	32,2	29,7
Poraba goriva		
Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana poraba po NEDC (l/100 km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Emisije CO ₂		
CO ₂ mestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO ₂ kombinirana vožnja po NEDC (g/km)	-	-
Kombinirana vrednost po WLTP (l/100 km)	-	-
Menjalnik		
Tip menjalnika	DQ200-7F	DQ200-7F

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

Podvozje	1.0 EcoTSI 85 kW (116 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	1.5 EcoTSI 110 kW (150 KM) 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama – spiralni vzmeti – hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Zadnja prema	Poltega prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika [nastavitve variabilnih hidravličnih blažilnikov (preklopni hidravlični blažilniki)]	
Krmilni sistem	C-EPS (električno servokrmiljenje v volanskem drogu)	
Obračalni krog (m)	10,6	10,6
Zavorni sistem	Standardni ESC (vključno s HHC, EBA, TCS, EDS, RKA, XDS)	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	Notranje hlajene zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	Ø 276×24	Ø 276×24
Zadnje zavore (mm)	Ø 230×9	Ø 230×9
Kolesa		
Platišča	6J×16 ET45 6.5J×17 ET48 7J×18 ET47	6J×16 ET45 6.5J×17 ET48 7J×18 ET47
Pnevmatike	205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V	205/60 R16 92H 205/60 R16 92H 205/55 R17 91V 215/45 R18 89V
Dimenzije		
Tip karoserije	5-vratni SUV	5-vratni SUV
Dolžina/širina/višina (mm)	4.164/1.780/1.538–1.530	4.164/1.780/1.538–1.530
Medosna razdalja (mm)	2.566	2.566
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.513/1.495	1.513/1.495
Oddaljenost od tal (mm)	174	174
Prostornina prtljajnika (l)	400	400
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40	40
Masa		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.231	1.268
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	752/479	784/484
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.750	1.770
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	610	630
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.200	1.200
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.100	1.200

Specifikacije motorjev

EcoTSI	Arona	Arona Style	Arona FR
1.0 Eco TSI 70 kW [95 KM] 5-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	○	○	-
1.0 Eco TSI 85 kW [116 KM] 6-stopenjski ročni menjalnik Start-stop	-	○	○
1.0 Eco TSI 85 kW [116 KM] 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	-	○	○
1.5 EcoTSI 110 kW [150 KM] 7-stopenjski avtomatski menjalnik DSG Start-stop	-	-	○

Barve	Arona	Arona Style			Arona FR		
	Karoserija	Karoserija	Streha		Karoserija	Streha	
			Manhattan siva	Polnočno črna		Manhattan siva	Polnočno črna
Ledeniško bela	○	○	○	○	○	○	○
Polnočno črna	○	○	○	○	○	○	○
Magnetno siva	○	○	-	○	○	-	○
Fjordsko modra	○	○	-	○	○	-	○
Bela ¹	○	○	○	○	○	○	○
Grafenovo siva	○	○	-	○	○	-	○
Oniric siva	○	○	○	○	○	○	○
Liminal rdeča ²	○	○	○	○	○	○	○


○ Dodatna oprema
- Ni na voljo

¹Bela bo na voljo samo za vozne parke.
²Barva Liminal rdeča bo na voljo od 14. tedna 2026 naprej.

* Vse barve karoserije so na voljo kot opcija za barvo strehe.
Streho v polnočno črni lahko kombinirate s katero koli barvo,
streha v Manhattan sivi pa je združljiva z vsemi barvami karoserije,
razen z magnetno sivo, grafenovo sivo in fjordsko modro.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO₂ obiščite spletno stran SEAT.

Dimenzije

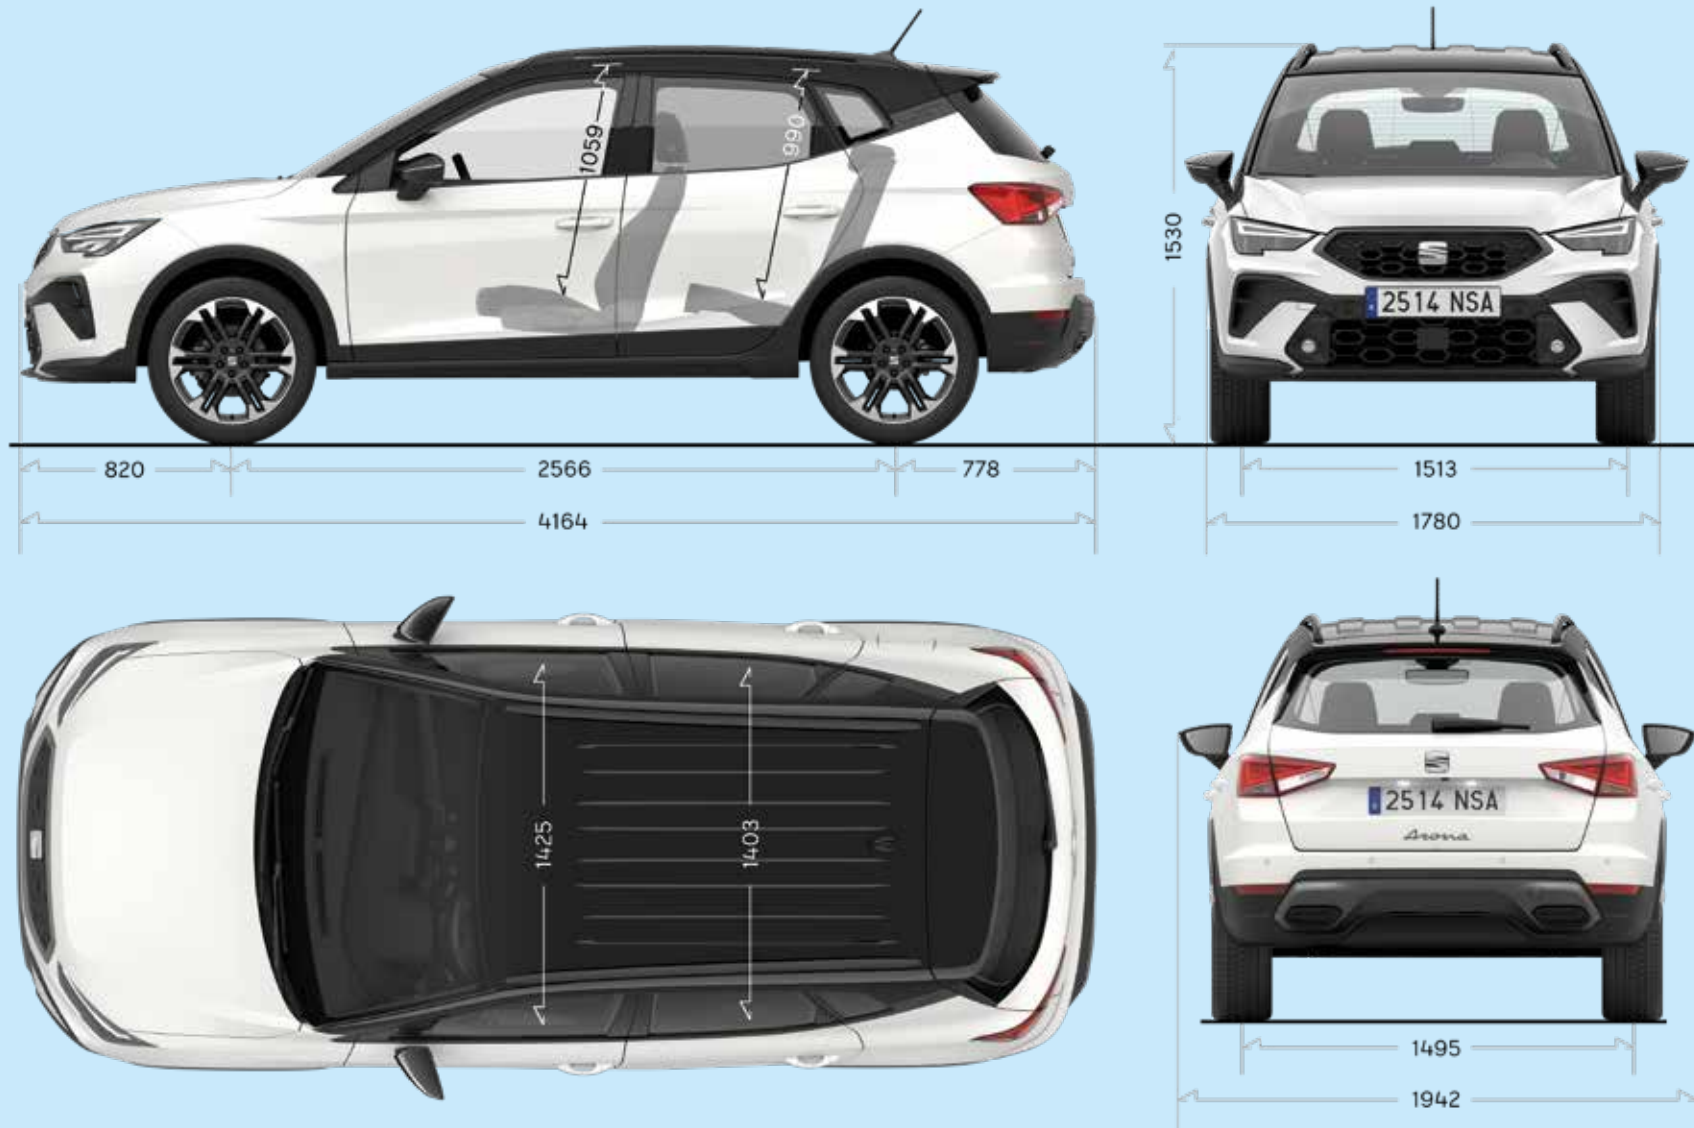

* S pnevmatikami: 205/60 R16 ET45



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblaginjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.